


# フロアパーツ


## Floor parts

KIYOEXは複雑な形状の駆体や段差のある場所でも車椅子がスムーズに通れる様にユニバーサルデザインに配慮した、豊富なパーツを取り揃えております。

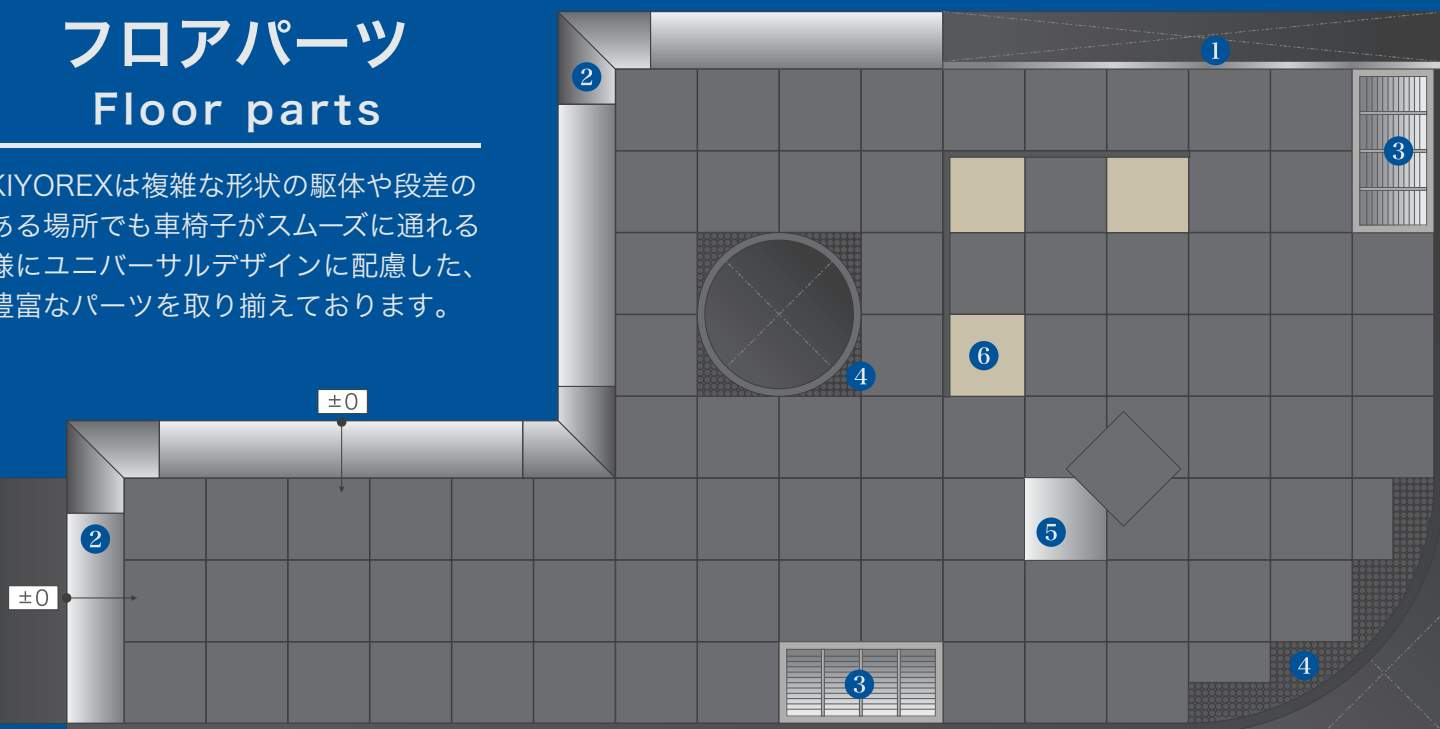


# PRODUCT PARTS

## 複雑な駆体にも対応する豊富なフロアパーツ

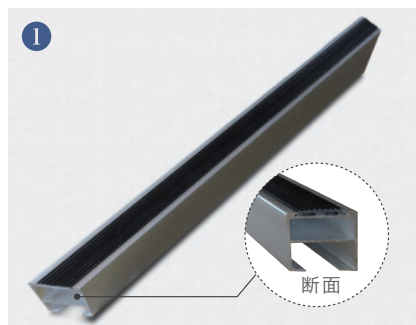

① キヨレックスフレーム (アルミ框)

(H:40/H:50/H:70/H:95)  
一般フロアとの見切りに使用します。  
(L2000×W40×H47) H: 40  
(L2000×W40×H55) H: 50  
(L2000×W40×H75) H: 70  
(L2000×W40×H100) H: 95

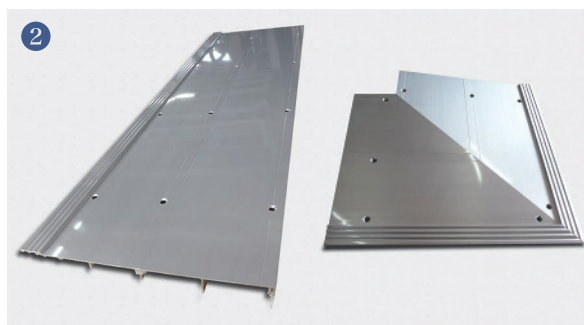

② キヨレックススロープ (アルミスロープ)

(H:40/H:50/H:70/H:95)  
スロープの設置により、台車・車椅子等の通行がスムーズに行えます。出隅、入隅にはコーナースロープを使用します。  
(W1300×D312×H40) (W1300×D552×H70)  
(W1300×D392×H50) (W1300×D752×H95)




③ キヨレックスグレーチング

(焼付塗装)  
ファンコイルまわりの空気取入口及び床下の換気口として使用します。床高調整には専用ボルト(別売)をご使用ください。




④ 充填ボーダー「ウメール」

(H:40/H:50/H:70/H:95)  
曲面形状の壁際や円柱まわり等の隙間に使用します。  
(20φ×W286.2×H40・H50・H70・H95)

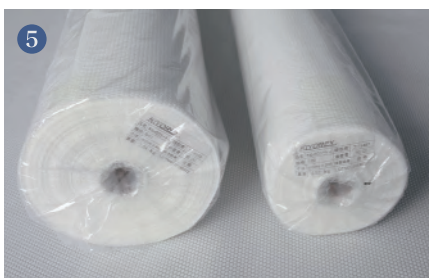

⑤ アンダーシート

Aタイプ(W1600×40m)  
Bタイプ(W1600×20m)  
敷設する床との緩衝効果が高く、防塵効果もあります。

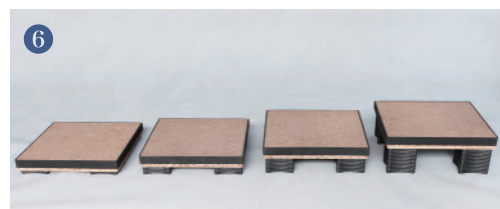

⑥ ポイントマット

合成板のポイントマットを使用することで、今まで不可能だったパーティション等のビス止めが可能となります。また、強化構造のため、重量物の設置個所にも最適なことが特徴です。通常の重量物の2倍(6000N)以上の耐荷重に耐えられます。

# ALUMINUM FLAME

## キヨレックスフレーム (アルミ框)


【JIS H4100に規定された A6063S-T5】

既存フロアとの見切り部分に使用します。シンプルでスッキリした框仕上げとして美観も美しい製品です。トップにノンスリップゴムを採用しており、スリップ防止機能があります。

### ■ 製品形状

標準


端部入隅対応仕様



### ■ 製品形状

受注生産


連続直線対応




### ■ 製品形状

受注生産


端部出隅対応仕様



### ■ 断面形状

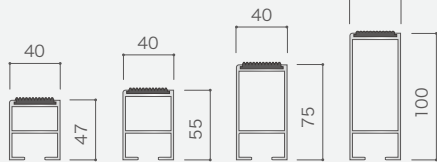

### ■ 框取合図面

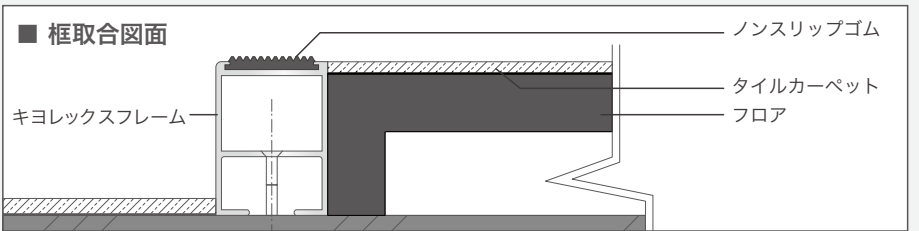


# ALUMINUM SLOPE

## キヨレックススロープ (アルミスロープ)

【JIS H4100に規定された A6063S-T5】


オフィスのフロアと既存床部分をつなぐスロープです。直部分用、入隅部分用、出隅部分用の3タイプ。段差を無くし、車椅子や台車もスムーズに通れます。

### ■ 製品形状

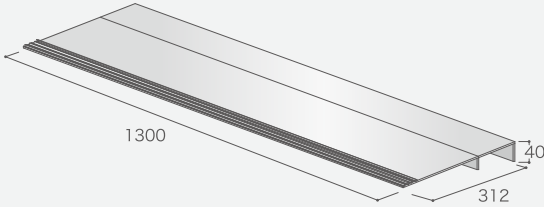


キヨレックススロープ H40 (勾配 1/8)

### ■ 製品形状

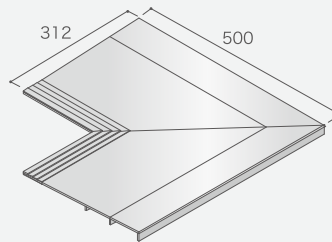


キヨレックススロープ入隅 H40


### ■ 製品形状

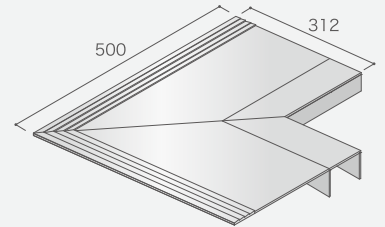


キヨレックススロープ出隅 H40

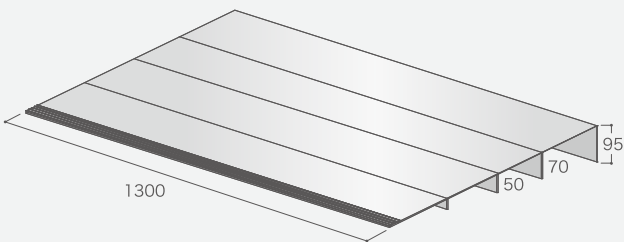


キヨレックススロープ H50、H70、H95 (勾配 1/8)

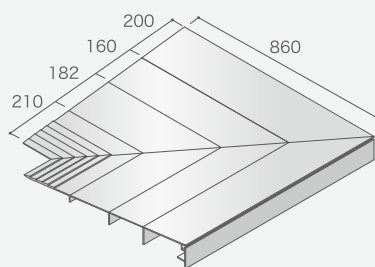

キヨレックススロープ入隅 H50、H70、H95

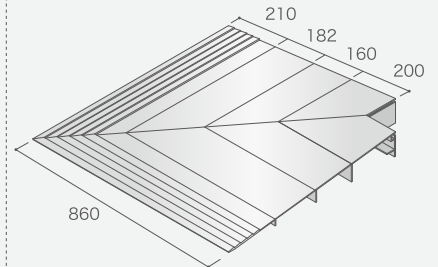


キヨレックススロープ出隅 H50、H70、H95

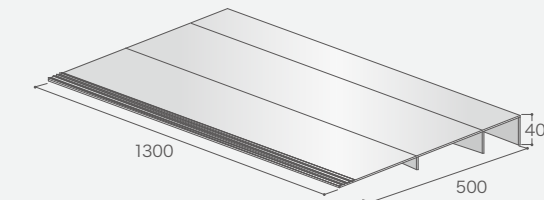

キヨレックススロープH40 ロングタイプ (勾配 1/12.5)

### ■ A 断面図

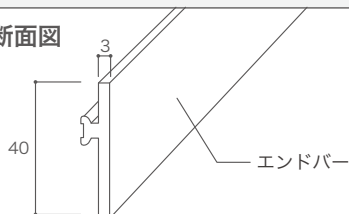

### ■ スロープ取合図面

